

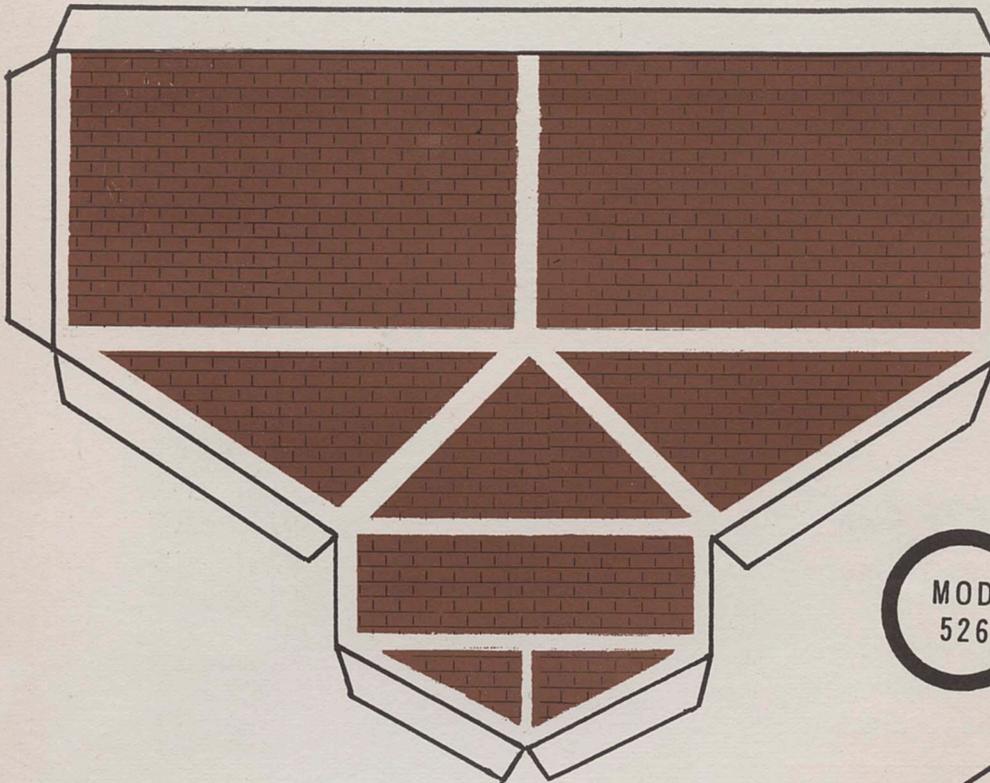
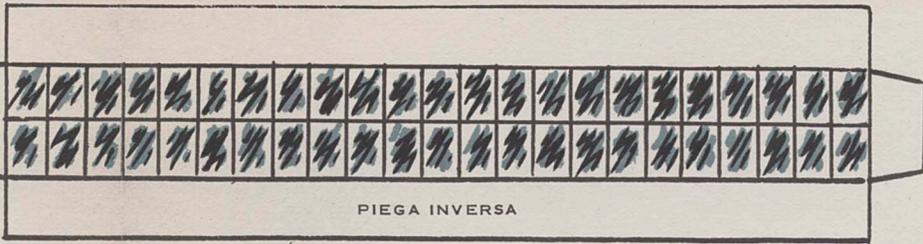
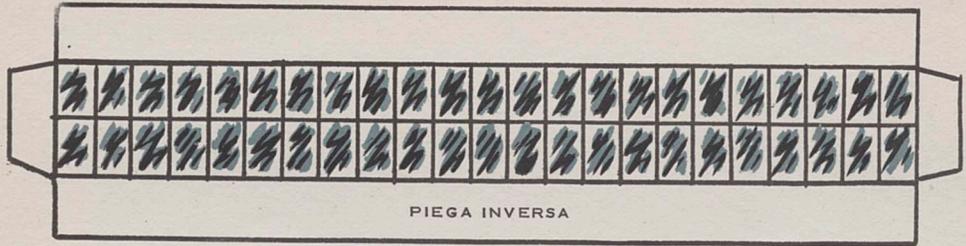
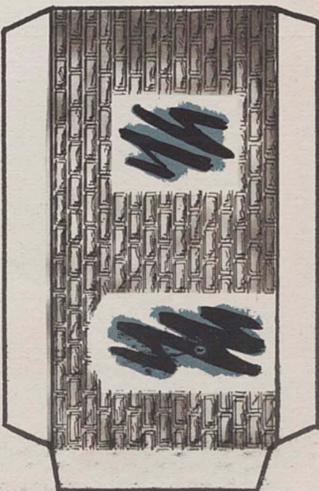


P. INV. P. INV.
 FABBRICHE RIUNITE AMIDO GLUCOSIO DESTRIINA
 FABBRICHE RIUNITE AMIDO GLUCOSIO DESTRIINA
 P. INV. P. INV.

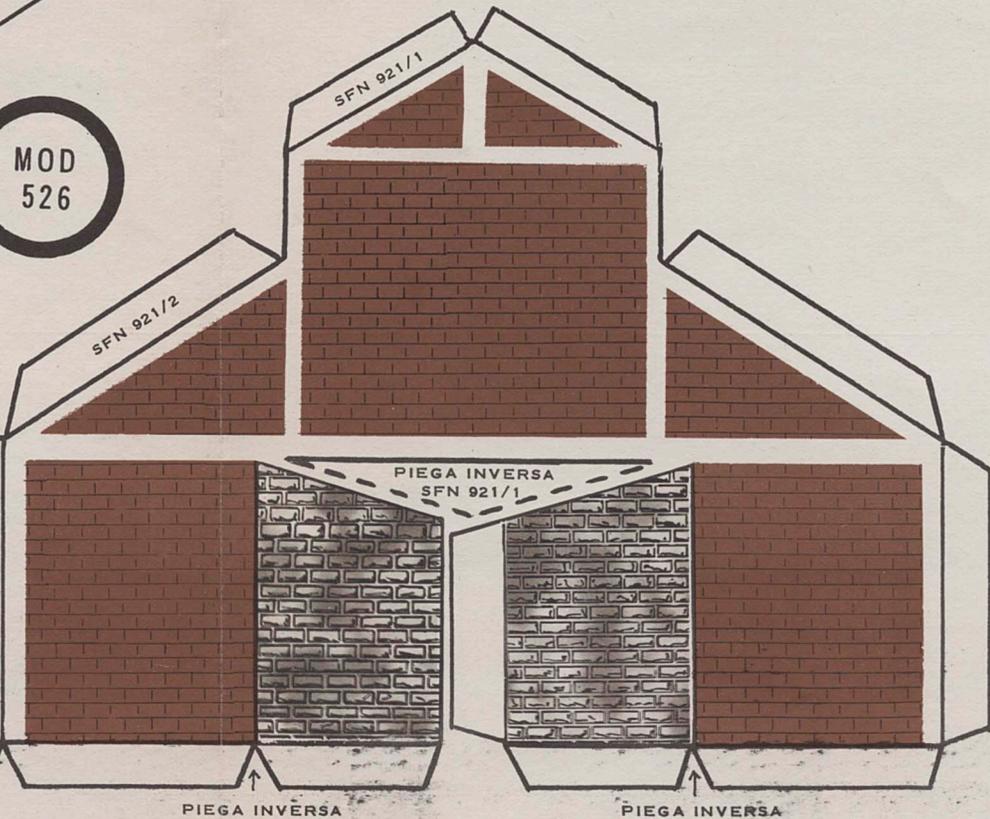

MOD
526

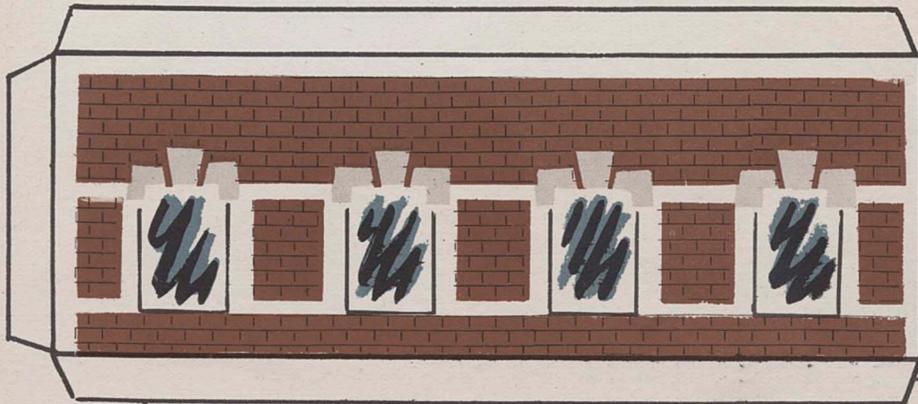

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

L'ingresso in muro di pietra che sporge dal fabbricato è coperto da un segmento di tetto «SFN 921/1». Il capannone nella sua parte più alta sarà coperto da due segmenti di tetto «SFN 921/1» incollati assieme nel senso della lunghezza. Il pezzo in alto a sinistra forma il culmine del tetto e su di esso va incollata la striscia con la scritta che dovrà spuntare fuori dall'incontro delle due falde del tetto.